
PRODUKTBLAD

# Holobox 32

## 32” transparent Full HD-display med 3D-effekt

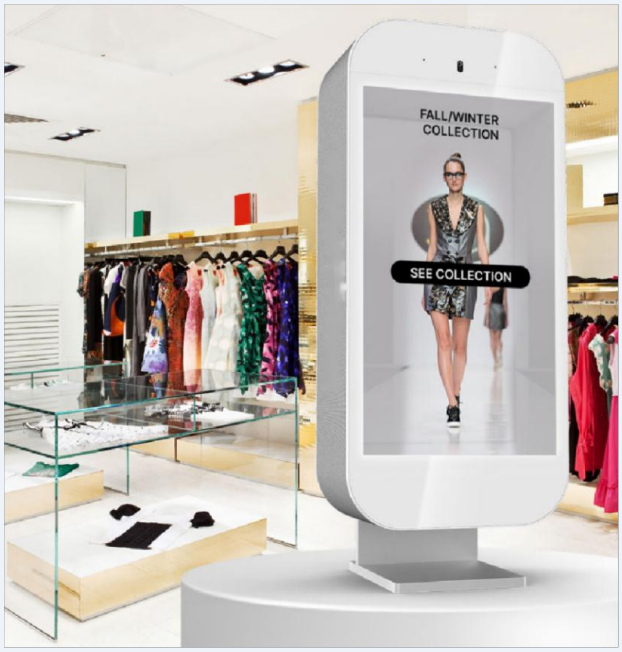


Giv produkter, figurer og fortællinger dybde med en transparent skærm i højformat. Holobox 32 egner sig til præsentationer i showrooms, på messer og i udstillinger.

### Full HD
1.920 × 1.080 pixel

### 10 berøringspunkter
Kapacitiv touch

### 300 / 150 cd/m²
Lysstyrke oplyst af leverandøren

## Skærm og touch

| Panelspecifikationer | |
|---|---|
| **Panel** | 32” transparent IPS-panel (a-Si TFT-LCD), format 16:9 / 9:16 |
| **Aktivt billedfelt** | 698,4 × 392,9 mm (bredde × højde i bredformat) |
| **Kontrast og farver** | ≥ 1.200:1 · 16,7 mio. farver |
| **Betragtningsvinkel** | Min. 89° i hver retning (kontrastforhold ≥ 10) |
| **Opdatering og respons** | 60 Hz · 8 ms |
| **Beskyttelsesglas** | 3 mm hærdet glas med hårdhed ≥ 6H |
| **Touch** | Kapacitiv registrering med op til 10 samtidige berøringspunkter |
| **Menu og farvesystem** | Engelsk og kinesisk · PAL/NTSC |


# Tekniske specifikationer

| Afspilning og tilslutning | |
|---|---|
| **System og konfiguration** | Android · RK3568 · 4 GB RAM · 32 GB lager |
| **Video** | WMV, AVI, FLV, RM, MVD, MPEG, TS og MP4 |
| **Lyd og billeder** | MP3 og WMA · BMP, JPEG, PNG og GIF |
| **Tilslutninger** | 1 × HDMI · 2 × USB · RJ45 Ethernet (10/100 Mbit/s) |
| **Højttalere** | 2 × 8 W, 4 ohm |

| Kabinet og drift | |
|---|---|
| **Strømforsyning** | 100-240 V AC, 50/60 Hz · maks. under 80 W · standby under 1 W |
| **Drift og kabinet** | 0 til +50 °C · metalkabinet |

## Måltegning

Leverandørens tegning. Mål i mm.

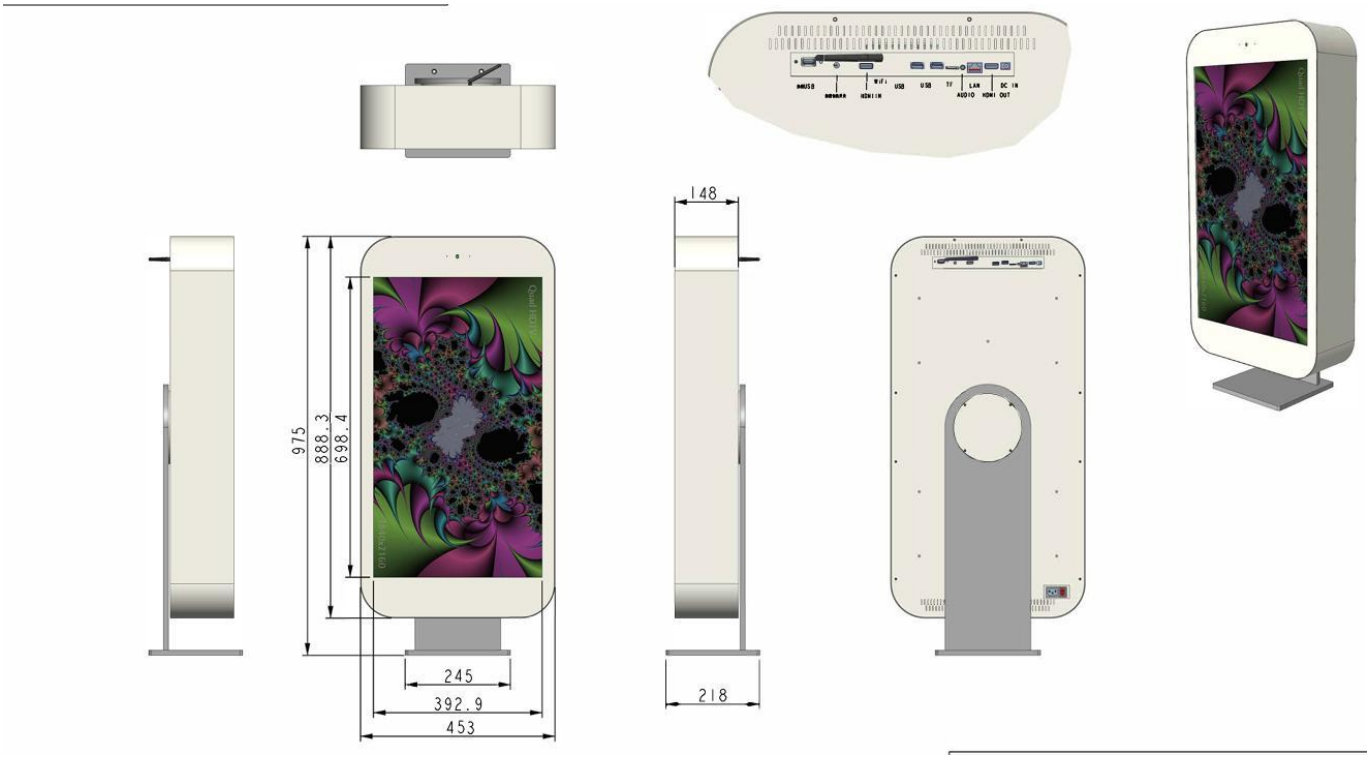


Leverandøren angiver to lysstyrkeværdier uden at specificere betingelserne.