PRODUKTBLAD

Holobox 86

86” transparent 4K-display med 3D-effekt



Giv produkter, figurer og fortællinger dybde med en transparent skærm i højformat. Holobox 86 egner sig til præsentationer i showrooms, på messer og i udstillinger.

4K UHD
2.160 × 3.840 pixel i højformat

20 berøringspunkter
Infrarød touch

700 cd/m²
Lysstyrke oplyst af leverandøren

Skærm og touch

Panelspecifikationer	
Panel	86” transparent LG IPS-panel (a-Si TFT-LCD), format 9:16
Aktivt billedfelt	1.066 × 1.895 mm (bredde × højde)
Kontrast og farver	≥ 3.200:1 · 16,7 mio. farver
Betragtningsvinkel	Min. 89° i hver retning (kontrastforhold ≥ 10)
Opdatering og respons	60 Hz · 8 ms
Beskyttelsesglas	5 mm hærdet glas med hårdhed ≥ 7H
Touch	Infrarød registrering med op til 20 samtidige berøringspunkter
Menu og farvesystem	Engelsk og kinesisk · PAL/NTSC

PRODUKTBLAD


Tekniske specifikationer

Afspilning og tilslutning	
Processor og hukommelse	RK3588 · 8 GB RAM · 128 GB lager
Video	WMV, AVI, FLV, RM, MVD, MPEG, TS og MP4
Lyd og billeder	MP3 og WMA · BMP, JPEG, PNG og GIF
Tilslutninger	1 × HDMI-indgang · 2 × USB · RJ45 Ethernet (100/1.000 Mbit/s)
Højttalere	2 × 15 W, 8 ohm

Kamera, kabinet og drift	
Kamera	13 MP USB-kamera med 1/2,3” sensor · video op til 4K ved 30 billeder/s
Mikrofon (tilvalg)	2-8 mikrofoner med rækkevidde op til 8 m, ekkoreduktion og støjdæmpning
Strømforsyning	100-240 V AC, 50/60 Hz · maks. under 800 W · standby under 1 W
Drift og kabinet	-20 til +60 °C · kabinet i metalplade

Måltegning

Leverandørens tegning. Mål i mm.

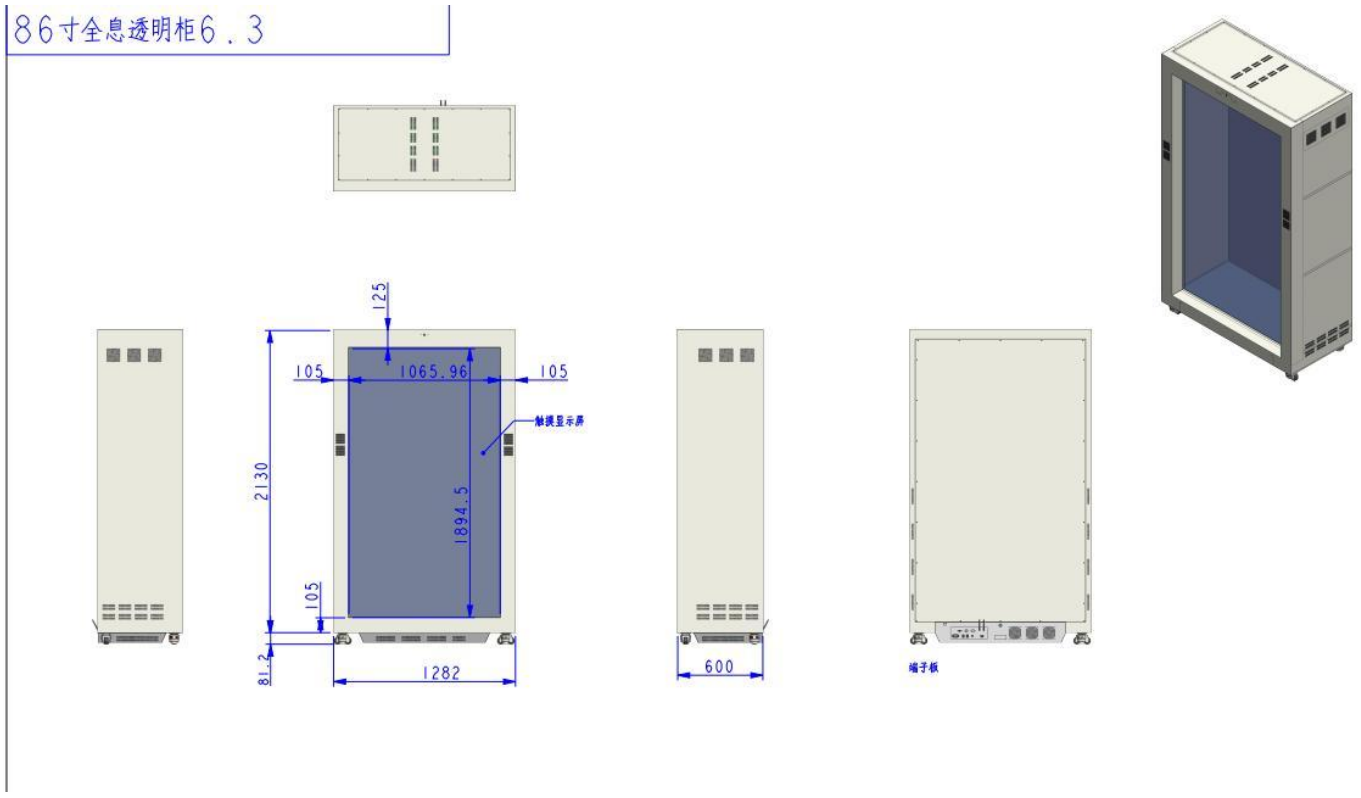

Operativsystem og kompatibilitet med konkrete mediefiler afklares ved bestilling.